

ALPHA

3477U00080P62

EAN 4031582050172

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de banda de rodadura	34 mm
Medida de pletina	105 x 85 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Desplazamiento	44.5 mm
Interferencia de giro	246 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Normal	EN 12532
Peso de la rueda	0.835 kg
Radio giratorio	123 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

Dimensiones

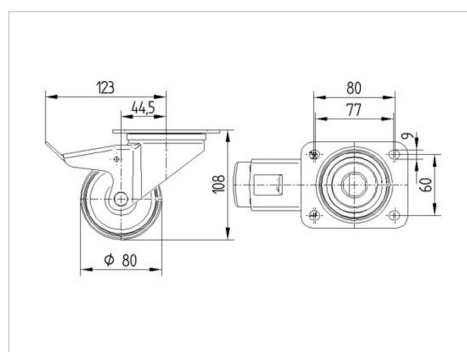

Estructura y montaje

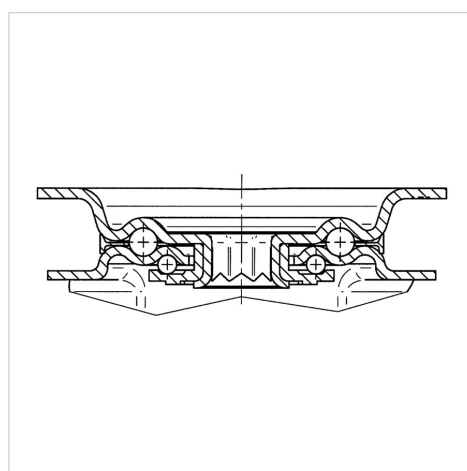

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477U00080P62

EAN 4031582050172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

